


Portes coupe-feu  
Gamme Cib'Feu




7

**Cib'Feu EI30 à ventouses**

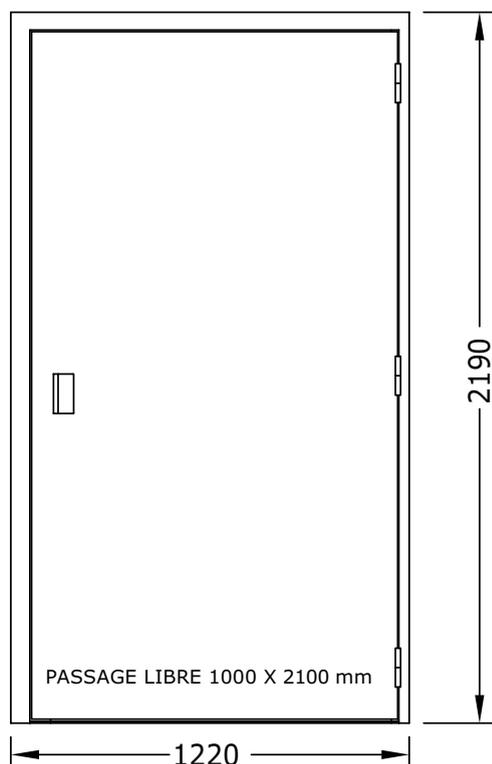

**Cib'Feu EI30 à ventouses  
 avec oculus 500 x 500**

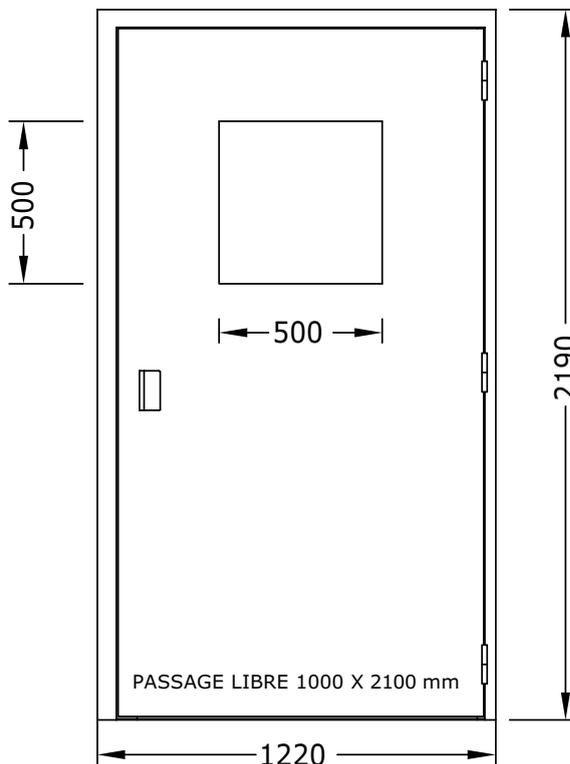



## DESCRIPTIF COMPLET

Bloc porte coupe-feu EI30 de la gamme Cib'Feu de chez CIBOX, usiné par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électrozinguées assurant un ensemble monobloc comprenant :



- **Un ouvrant** composé de 2 parements en tôle en acier électrozingué épaisseur 12/10, assemblés par collage et vissage avec interposition de renforts intérieurs et d'une âme isolante et coupe-feu de type laine de roche haute densité. Ferrage assuré par 3 paumelles soudées de 120mm, système anti-dégondage réalisé par 2 pions soudés.
- **Un dormant** monobloc en tôle pliée acier électrozingué épaisseur 20/10, soudé, intégrant les supports ventouses électromagnétiques et remplissage assuré par une âme isolante et coupe-feu de type laine de roche haute densité. Seuil inox plat à cheviller en partie basse.  
*VARIANTE : Vitrage coupe-feu de type Pyrostop 30/20 épaisseur 18mm (pour exposition extérieure) ou Pyrostop 30/10 épaisseur 15mm (pour exposition intérieure) maintenu par un cadre en tôle acier électrozingué et joint intumescent pour étanchéité.*
- **Etanchéité** au feu assurée par joints intumescents et joints fumés froids côté paumelles, côté ventouses et traverse haute.
- **Verrouillage** par deux ventouses électromagnétiques 250daN montées sur ressort et intégrées dans le dormant. Contre-plaques sur ouvrant fixées par vis centrale et interposition d'une entretoise caoutchouc.
- **Fermeture automatique** par ferme-porte hydraulique force 4 avec bras glissière.
- **Push-bar** 1 point intérieur et gâche inox avec minirupteur pour décondamnation des ventouses.
- **Poignée d'ouverture** de type pavé inox brossé 100x160mm
- **Butée d'ouverture** de type tampon cône caoutchouc sur équerre métallique galvanisée à cheviller.  
*OPTION : plinthe automatique sous l'ouvrant.*
- **Traitement de finition** de l'ouvrant et du dormant : primaire poudre époxy thermolaqué puis laquage de finition par poudrage polyester texturé cuit au four (16 teintes au choix suivant nuancier Cibox)

**POSE EN APPLIQUE INTERIEUR**

OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

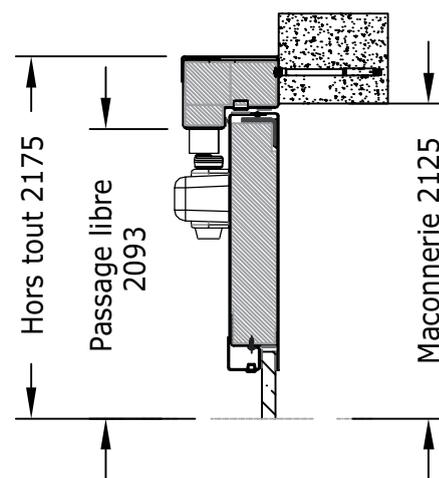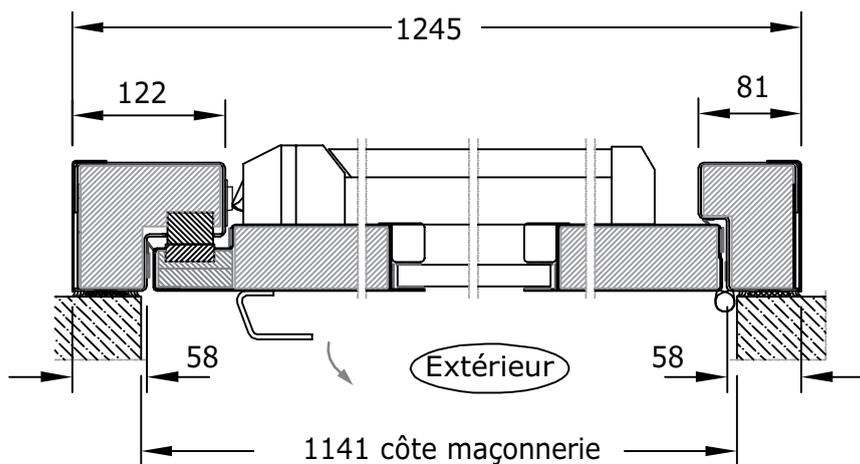

OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

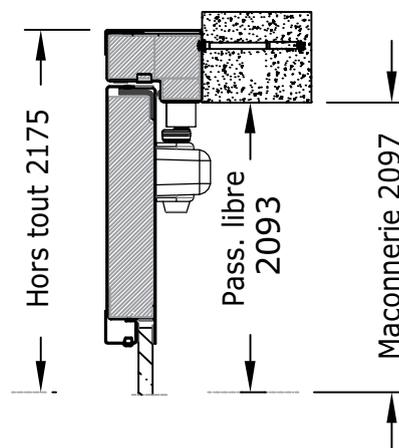
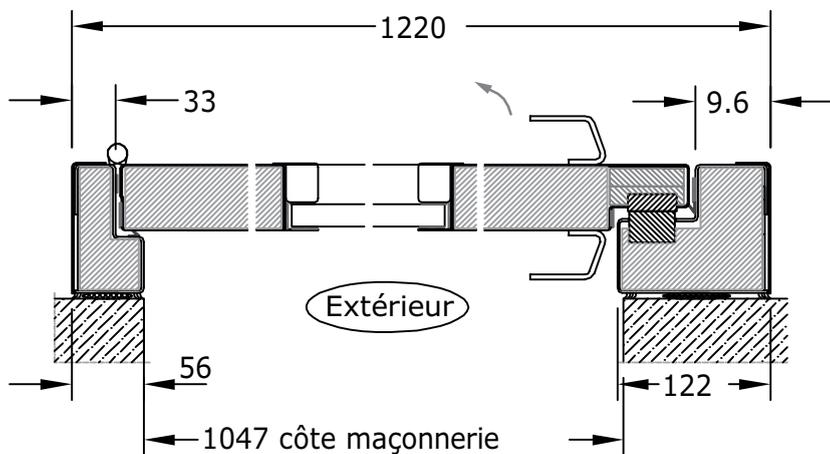


7



Sens d'ouverture	Dimensions maçonnerie	Passage libre	Dimensions hors tout du dormant
Vers l'extérieur	1141 x 2125	1000 x 2093	1245 x 2175
Vers l'intérieur	1147 x 2097	1000 x 2093	1220 x 2175

**POSE EN APPLIQUE EXTERIEUR**

OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

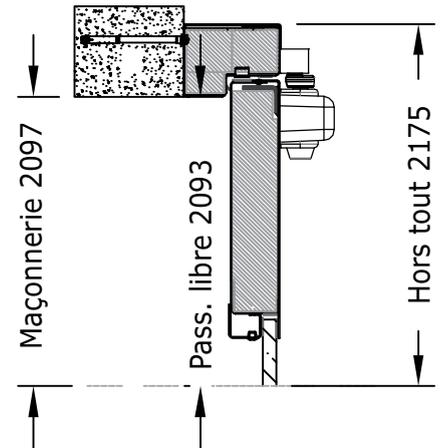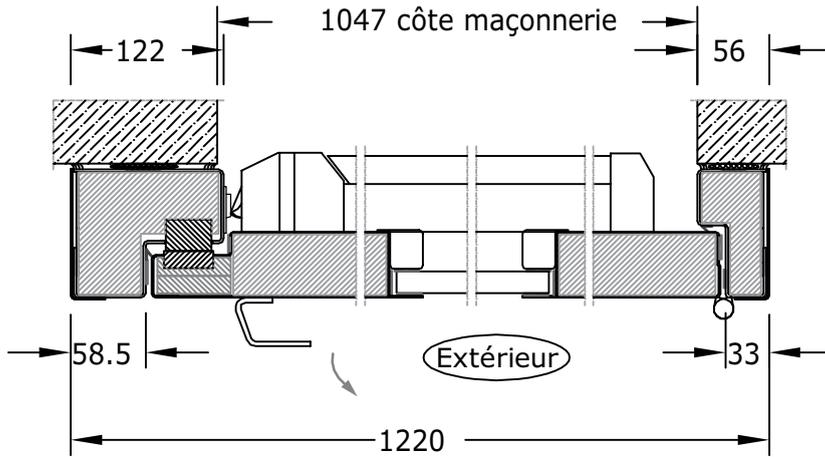



OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

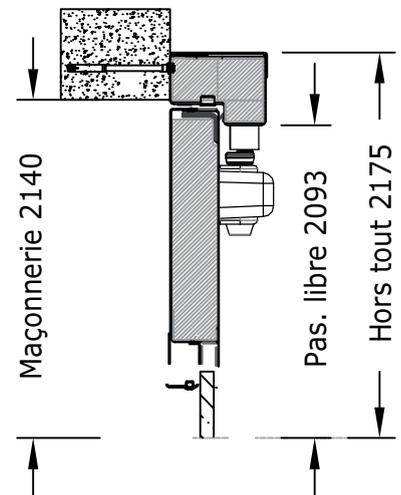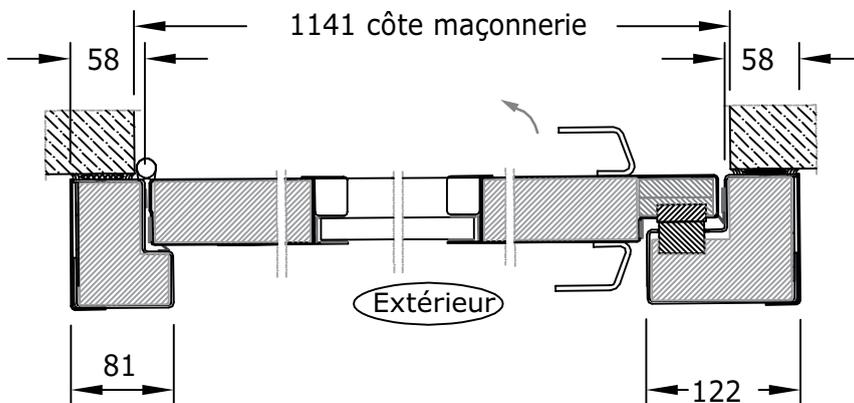



Sens d'ouverture	Dimensions maçonnerie	Passage libre	Dimensions hors tout du dormant
Vers l'extérieur	1047 x 2097	1000 x 2093	1220 x 2175
Vers l'intérieur	1141 x 2140	1000 x 2093	1220 x 2175

**POSE EN TUNNEL**

OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

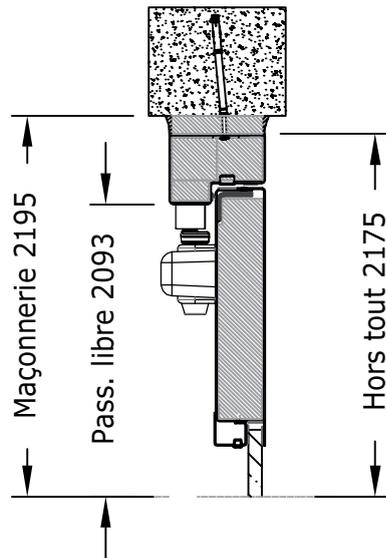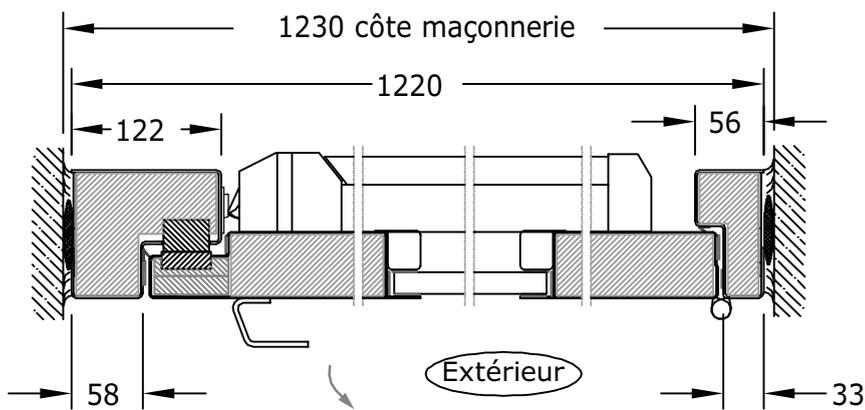

OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

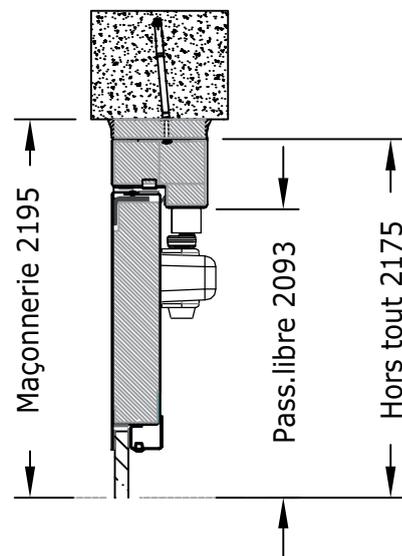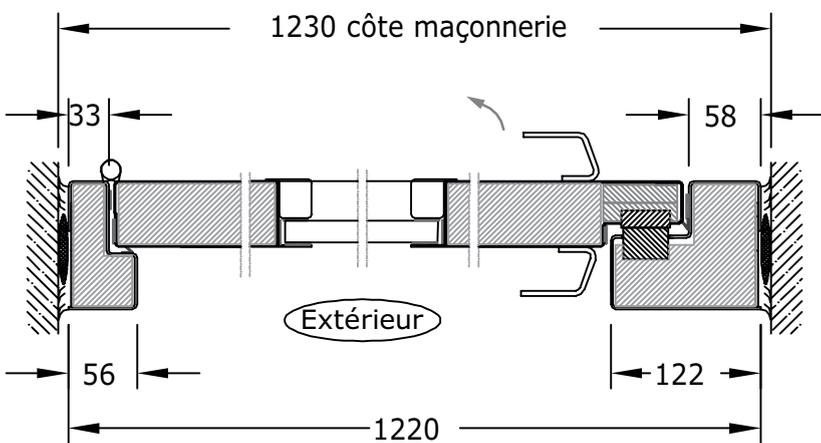


7


Sens d'ouverture	Dimensions maçonnerie	Passage libre	Dimensions hors tout du dormant
Vers l'extérieur	1230 x 2195	1000 x 2093	1220 x 2175
Vers l'intérieur	1230 x 2195	1000 x 2093	1220 x 2175

**POSE EN APPLIQUE INTERIEUR SUR BATI BOIS**

OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

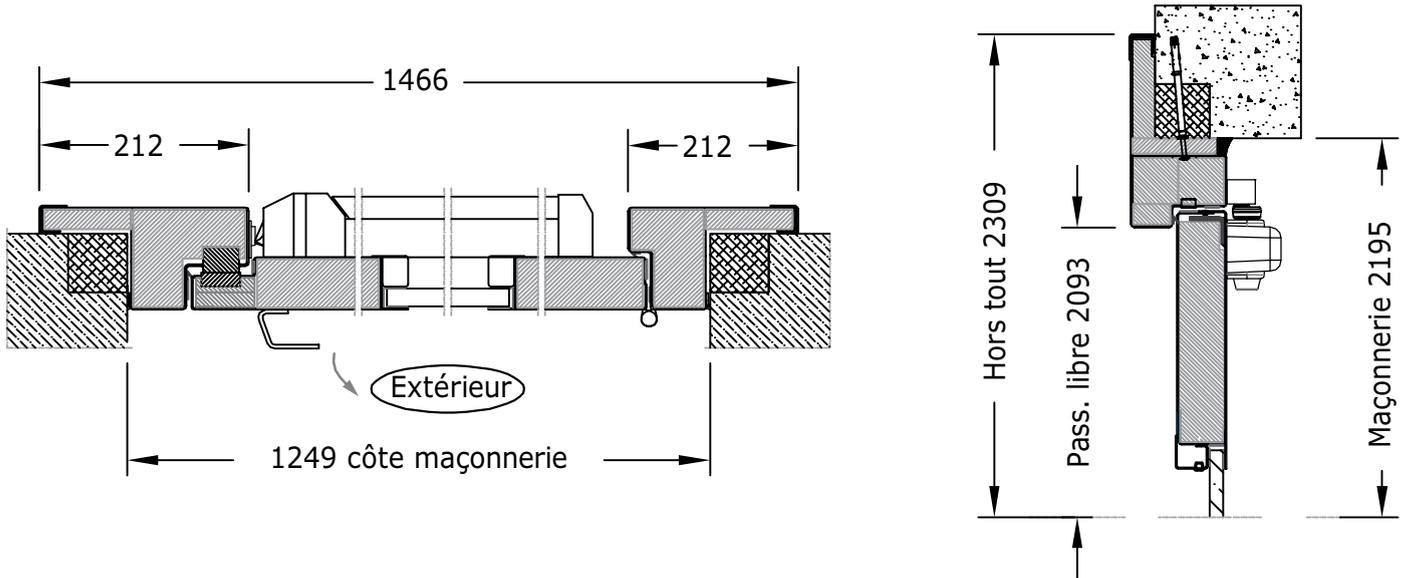



OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

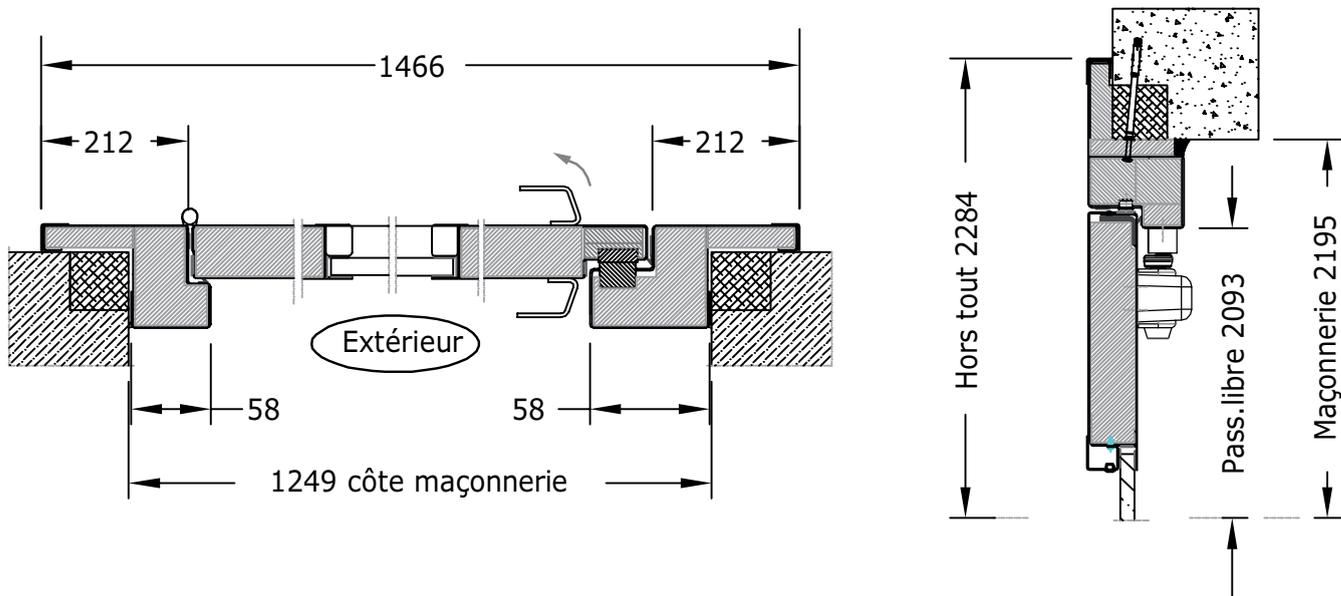



Sens d'ouverture	Dimensions maçonnerie	Passage libre	Dimensions hors tout du dormant
Vers l'extérieur	1249 x 2195	1000 x 2093	1466 x 2309
Vers l'intérieur	1249 x 2195	1000 x 2093	1466 x 2284

**POSE EN APPLIQUE EXTERIEUR SUR BATI BOIS**

OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

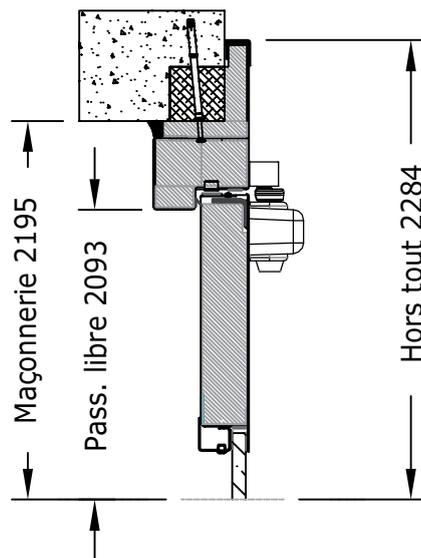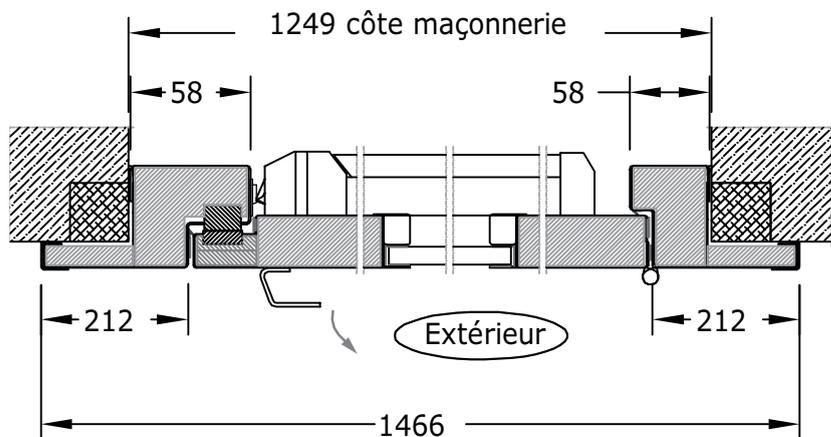

OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR

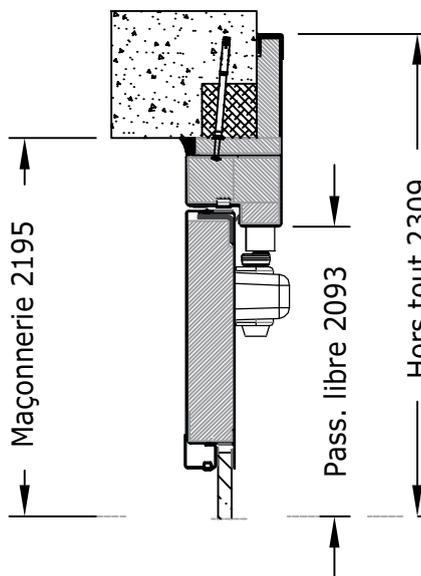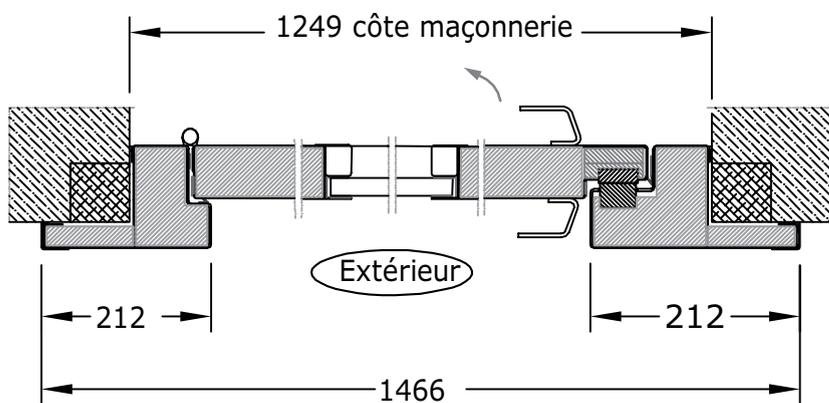

7

Sens d'ouverture	Dimensions maçonnerie	Passage libre	Dimensions hors tout du dormant
Vers l'extérieur	1249 x 2195	1000 x 2093	1466 x 2284
Vers l'intérieur	1249 x 2195	1000 x 2093	1466 x 2309

MONTAGE AVEC SENS DU FEU RECTO-VERSO

**DESCRIPTIF**

Bloc-porte coupe-feu EI 60 - EI 120, tôles prépeintes en acier électrozingué épaisseur 6/10 couleur RAL 9002


- Cadre 3 côtés en Z épaisseur 15/10, à cheviller.
- Serrure prédisposée pour cylindre européen (sans le cylindre).
- Béquille (INT/EXT) anti-incendie couleur noire.
- Charnière zinguée.
- Charnière avec ressort pour auto-fermeture.
- Réservation sur le cadre pour le pêne de la serrure.

**Tableau des dimensions EI 60/120 à serrure**

	Passage libre A x D	Dimensions entre murs (jeux compris) LEM x HEM (jeu de 12mm) (jeu de 6 mm)
<b>EN STOCK</b>	811 x 2043	877 x 2076
	911 x 2043	977 x 2076
	1011 x 2043	1077 x 2076
<b>HORS STOCK</b>	751 x 2043	817 x 2076
	801 x 2043	867 x 2076
	851 x 2043	917 x 2076
	951 x 2043	1017 x 2076
	1051 x 2043	1117 x 2076

**Autres dimensions : nous consulter**

**Conforme à la norme EN 1634-1**

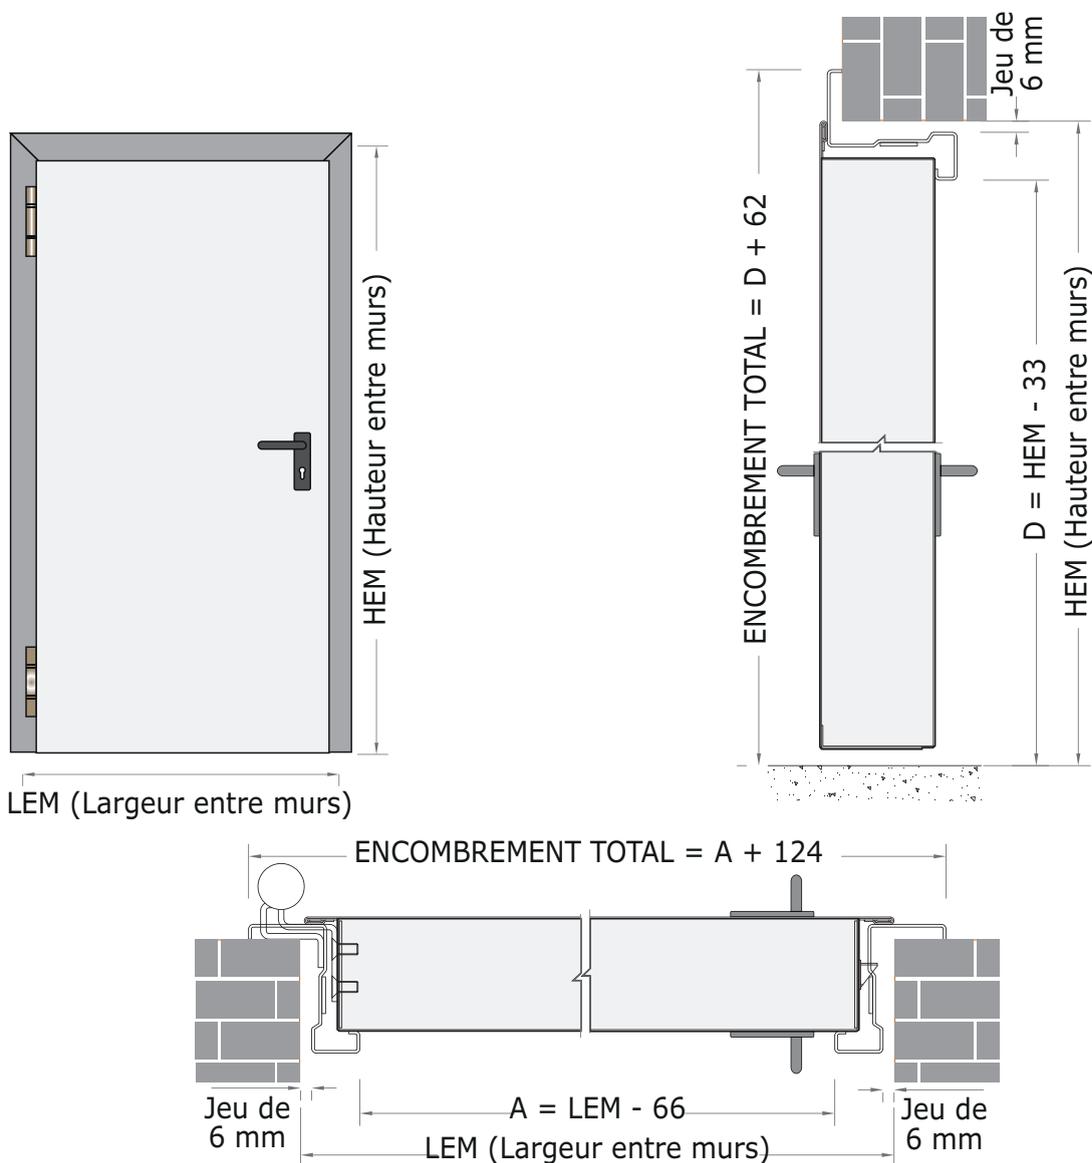

MONTAGE AVEC SENS DU FEU RECTO-VERSO

**DESCRIPTIF**

Bloc-porte coupe-feu EI 60 - EI 120, tôles prépeintes en acier électrozingué épaisseur 6/10 couleur RAL 9002


- Cadre 3 côtés en Z épaisseur 15/10, à cheviller.
- Serrure prédisposée pour cylindre européen (sans le cylindre).
- Béquille (INT/EXT) anti-incendie couleur noire.
- Charnière zinguée.
- Charnière avec ressort pour auto-fermeture.
- Réservation sur le cadre pour le pêne de la serrure.
- Verrou haut et bas sur vantail secondaire.




**Tableau des dimensions EI 60/120 à serrure**








	Type d'ouverture	Passage libre A x D	Dimensions entre murs (jeux compris)	
			LEM x HEM (jeu de 12mm)	(jeu de 6 mm)
<b>EN STOCK</b>	2 Vtx Egaux	1411 x 2043	1477 x 2076	
	2 Vtx Egaux	1611 x 2043	1677 x 2076	
	2 Vtx Egaux	1811 x 2043	1877 x 2076	
<b>HORS STOCK</b>	2 Vtx Tiercés	1201 x 2043	1267 x 2076	
	2 Vtx Tiercés	1251 x 2043	1317 x 2076	
	2 Vtx Egaux	1351 x 2043	1417 x 2076	
	2 Vtx Egaux	1451 x 2043	1517 x 2076	
	2 Vtx Egaux	1571 x 2043	1637 x 2076	
	2 Vtx Egaux	1671 x 2043	1737 x 2076	
	2 Vtx Egaux	1771 x 2043	1837 x 2076	
	2 Vtx Egaux	1971 x 2043	2037 x 2076	

Autres dimensions : nous consulter

Conforme à la norme EN 1634-1




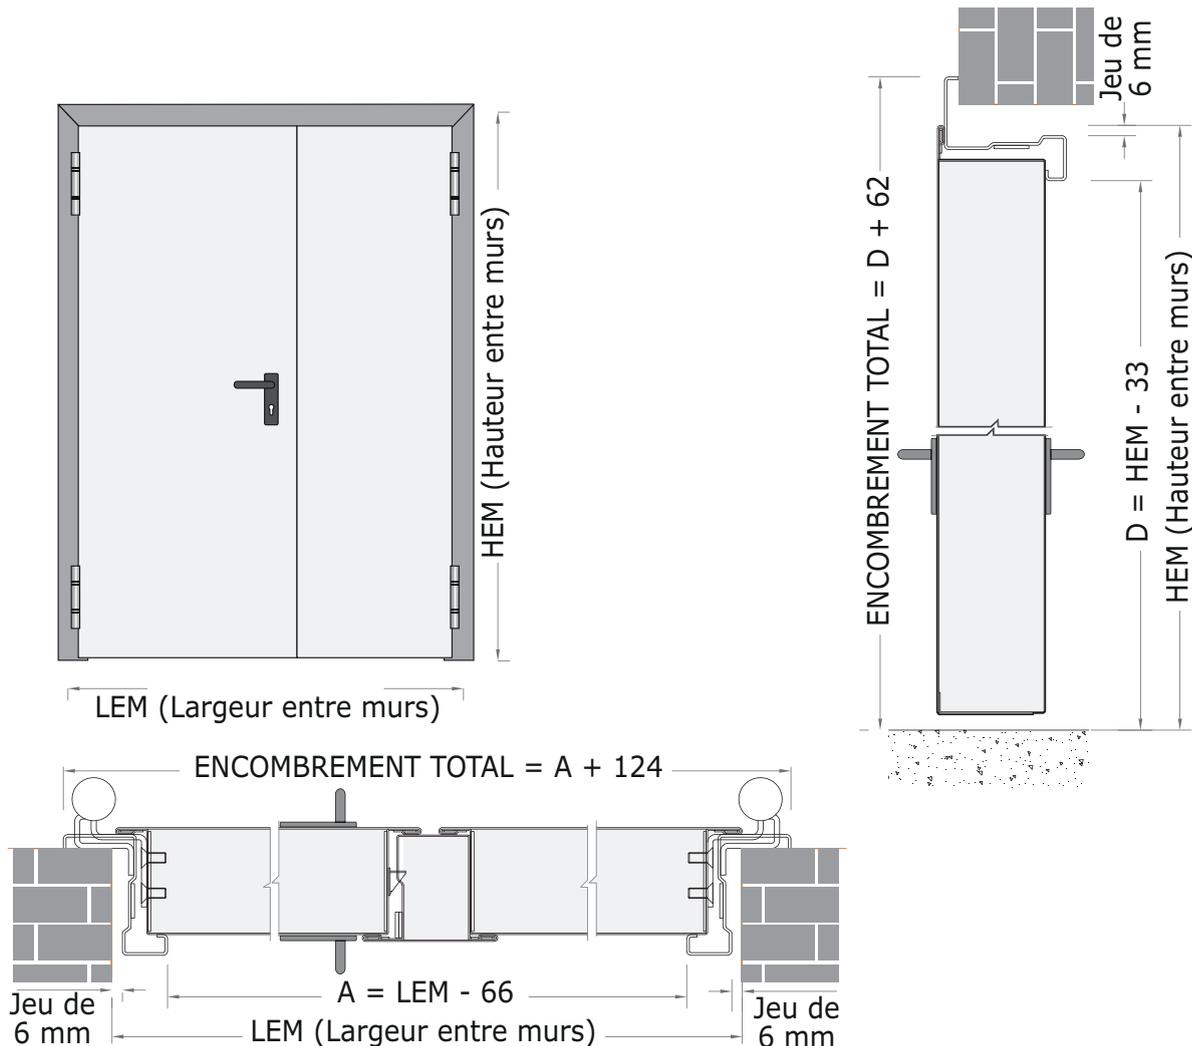




CODE	TYPE	DESCRIPTIF
CF-PO018		Antipanique + Béquille en INOX sans cyl.(pour vantail principal) + SAP
CF-PO019		Antipanique + Bouton fixe en INOX sans cyl.(pour vantail principal) + SAP
CF-FP01		Ferme-porte bras à compas GEZE TS 1500
CF-FP02		Ferme-porte bras à glissière GEZE TS 3000 V
CF-SAP		Serrure Antipanique
CF-SDF2VT		Sélecteur de fermeture 2 vantaux
CIBFEURAL		Ral lisse hors nuancier - Base RAL9002 (Quantité supérieure à 10 portes nous consulter)

	TYPE	CODE EI 60	CODE EI 120
Fenêtrage et Verre		CF60-OCU22SV	CF12-OCU22SV
Fenêtrage et Verre		CF60-OCU22DV	CF12-OCU22DV
Fenêtrage et Verre		CF60-OCU22SV	CF12-OCU22SV
Fenêtrage et Verre		CF60-OC22 <sup>2</sup> DV	CF12-OC22 <sup>2</sup> DV
Fenêtrage et Verre		CF60-OCU33SV	CF12-OCU33SV
Fenêtrage et Verre		CF60-OCU33SV	CF12-OCU33SV
Fenêtrage et Verre		CF60-OCU30SV	CF12-OCU30SV
Fenêtrage et Verre		CF60-OC33 <sup>2</sup> DV	CF12-OC33 <sup>2</sup> DV

Remarque sur les fenêtrages :


Il n'est pas possible d'avoir d'autres dimensions que celles indiquées / les verres sont transparents

CODE	TYPE	DESCRIPTIF
CF-P001		Béquille + Bouton fixe + Plaque avec trou de cylindre 2 faces
CF-P003		Béquille + Plaque aveugle Ext. + Plaque avec trou de cylindre Inter.
CF-P004		Béquille + Plaque aveugle Ext. + Plaque avec trou de cylindres 2 faces
CF-P005		Bouton fixe + Bouton fixe + Plaque avec trou de cylindre 2 faces
CF-P006		Plaque aveugle 2 faces + trou de cylindre 2 faces
CF-P007		Béquille + Béquille + Plaque sans trou de cylindre
CF-P008		Bouton fixe Int. + Plaque aveugle Ext. + Plaque avec trou de cylindre 2 faces
CF-P009		Béquille + Béquille + Plaque avec trou de cylindre
CF-CYL01		Cylindre traversant L95 = 35 - 10 - 50
CF-CYL02		1/2 Cylindre L50 = 35 - 10 - 5 fonctionnement extérieur
CF-JFF		Joints fumées froides

CODE	TYPE	DESCRIPTIF
CF-P011		Double Béquille + carré + Cylindre traversant (fonctionnement antipanique)
CF-P012		Béquille + Bouton fixe + carré + Cylindre traversant (fonctionnement antipanique)
CF-P013		Antipanique + Plaque aveugle + SAP
CF-P014		Antipanique + Plaque aveugle Version Push-Bar + SAP
CF-P015		Antipanique + Béquille + SAP
CF-P016		Antipanique + Béquille + 1/2 cylindre Ext. + SAP
CF-P017		Antipanique + Bouton fixe + 1/2 cylindre Ext. + SAP
CF-P010		Béquille + Béquille + Plaque avec trou de cylindre en acier inox
CF-P002		Béquille + Bouton fixe + Plaque avec trou de cylindre en acier inox
CF-CYL03		Cylindre traversant L95=35 - 10 - 50 finition nickelé satiné
CF-GACHEEMIS		Gâche électrique à émission EFF 142 (incompatible avec serrure 3 points)
CF-GACHERUPT		Gâche électrique à rupture EFF 342U-24 volts (incompa- tible avec serrure 3 points)



# Portes secondaires

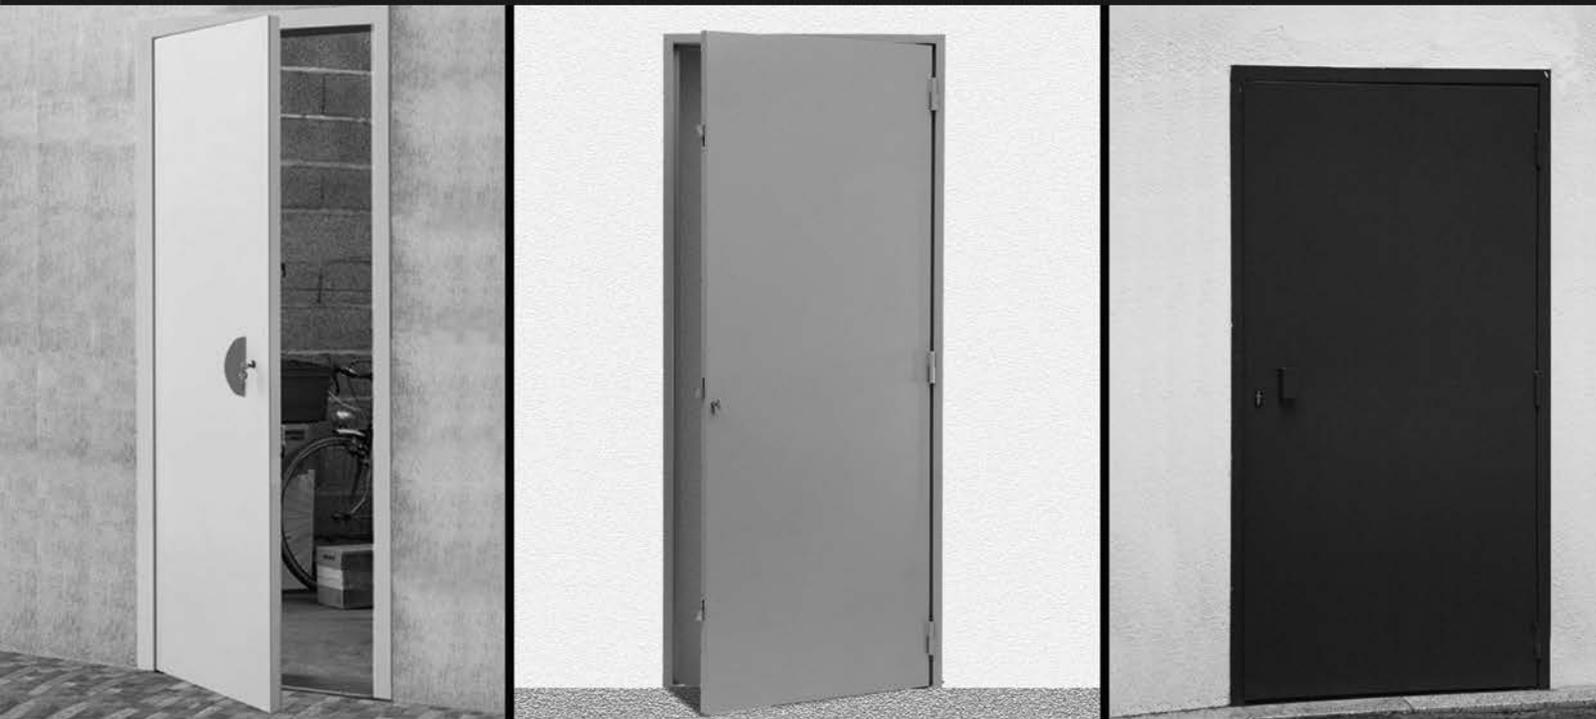

**CAS A - Dormant Z en applique extérieure - Tirante**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "TradicaVe" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant en Z, serrure 1 point, ferrage sur 3 paumelles de 120mm, seuil tôle pli écrasé, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ouvrant double face sans remplissage
- Ouvrant double face avec remplissage laine de verre
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90°:  
 LF - 69 / HF - 25

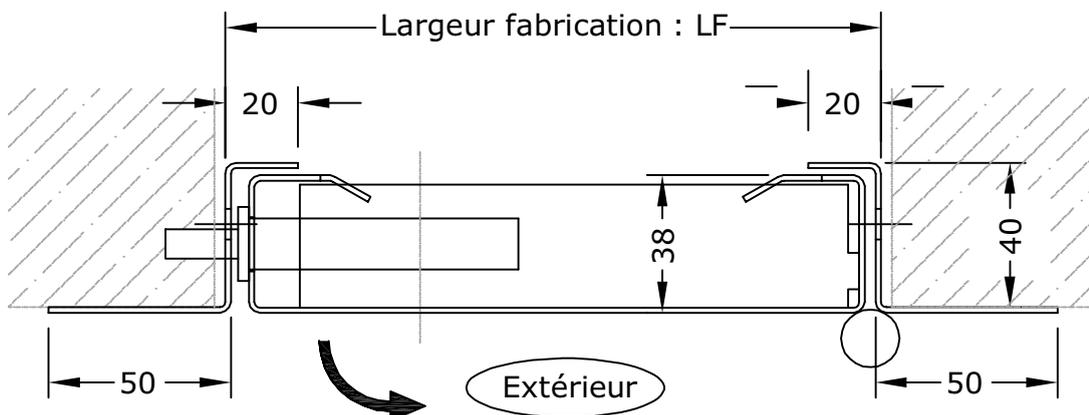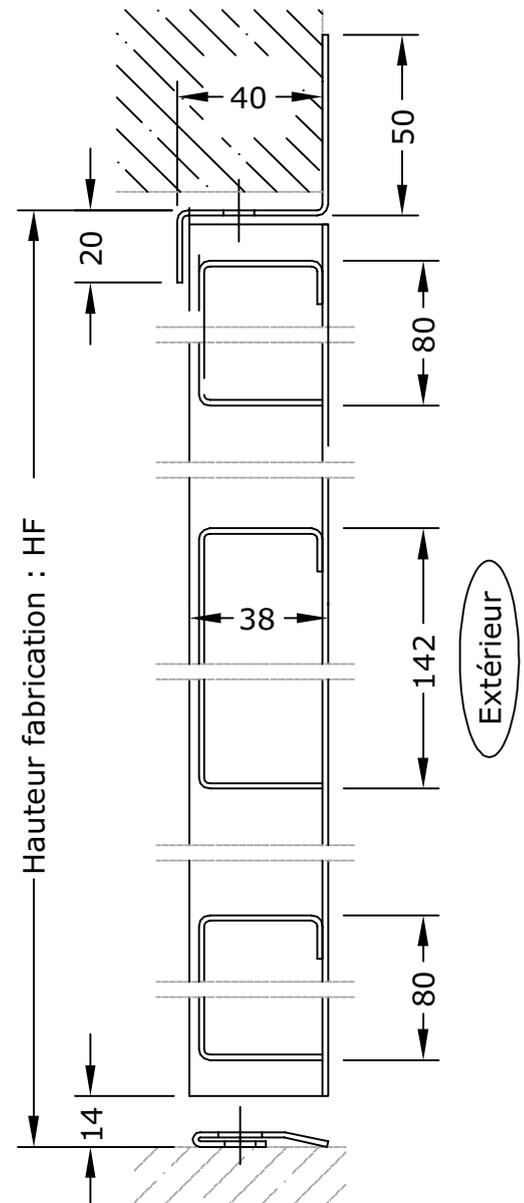

**CAS B - Dormant Z en applique intérieur - Poussante**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "TradicaVe" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant en Z, serrure 1 point, ferrage sur 3 paumelles de 120mm, seuil tôle pli écrasé, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ouvrant double face sans remplissage
- Ouvrant double face avec remplissage laine de verre
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 69 / HF - 25

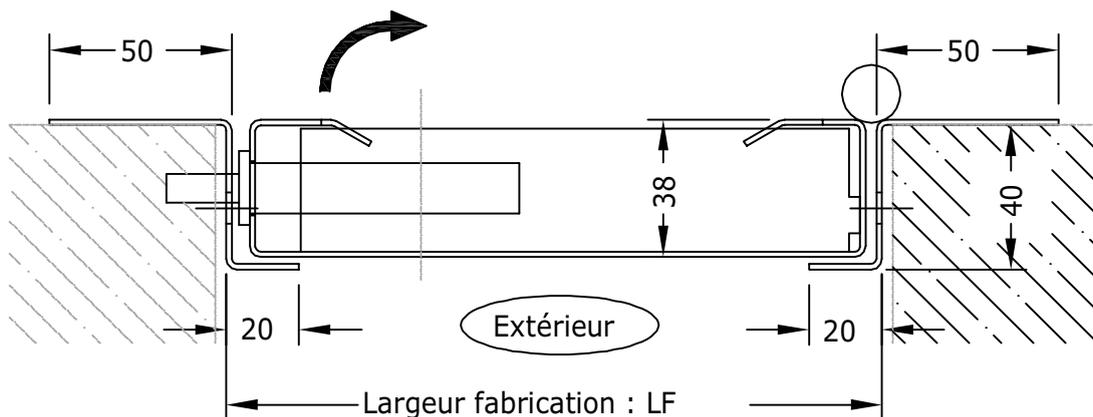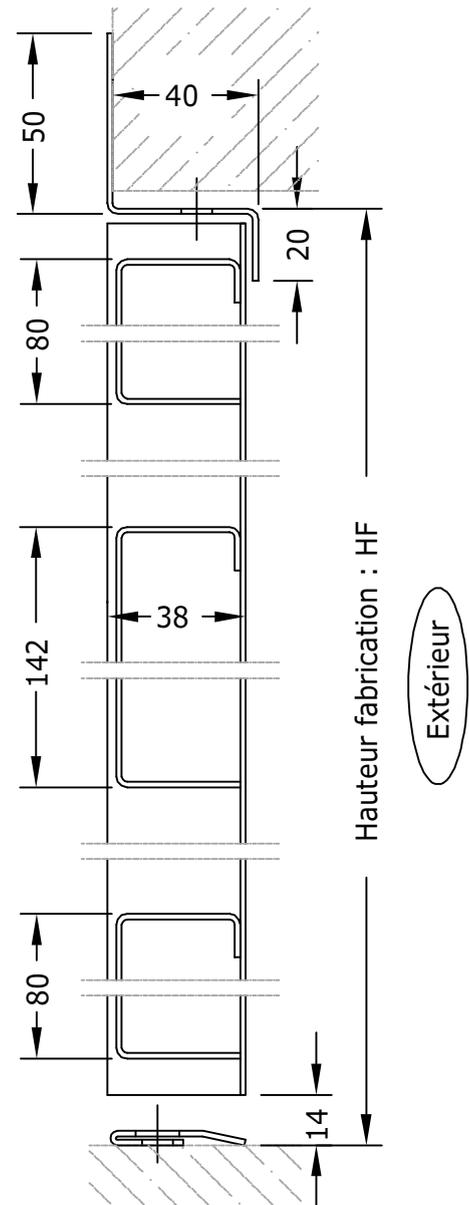

**CAS C - Dormant ép.58 en applique extérieur - Tirante**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "TradicaVe" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant Ep.58, serrure 1 point, ferrage sur 3 paumelles de 120mm, seuil tôle pli écrasé, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ouvrant double face sans remplissage
- Ouvrant double face avec remplissage laine de verre
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 69 / HF - 25

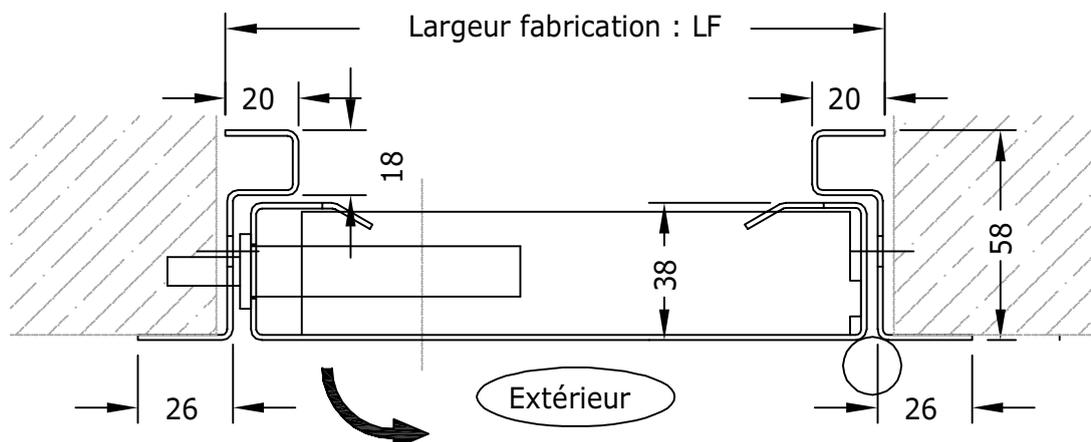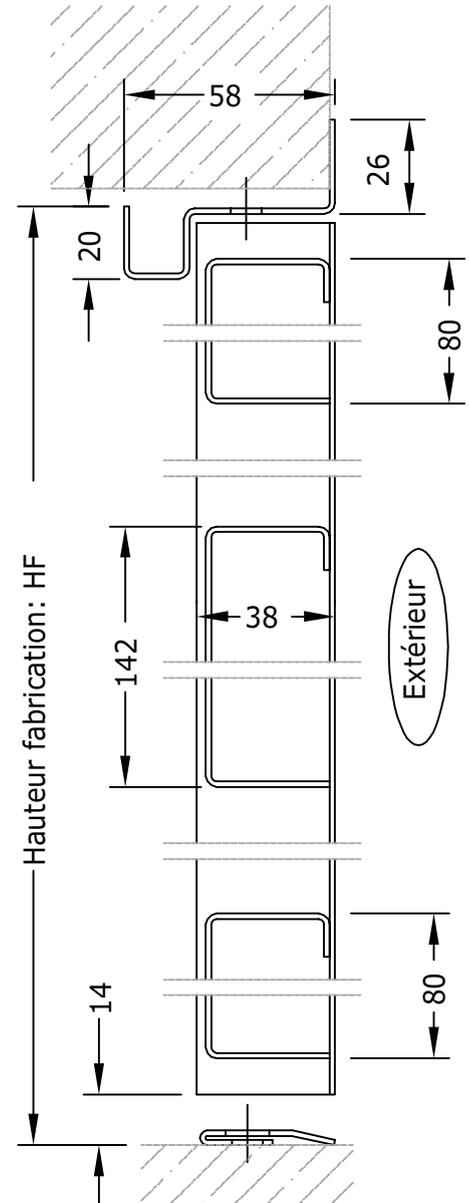

**CAS D - Dormant ép.58 en applique extérieure - Poussante**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "TradicaVe" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant Ep.58, serrure 1 point, ferrage sur 3 paumelles de 120mm, seuil tôle pli écrasé, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ouvrant double face sans remplissage
- Ouvrant double face avec remplissage laine de verre
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 105 / HF - 42

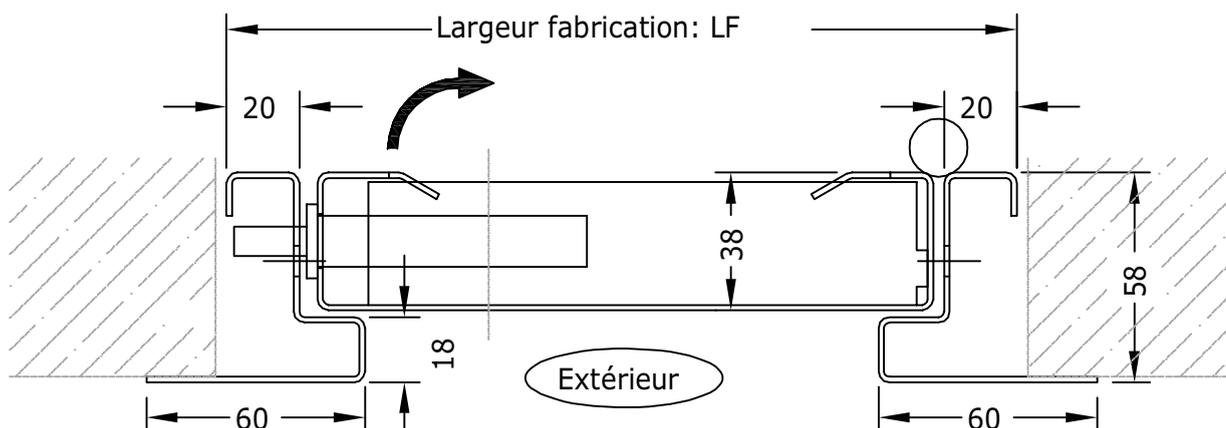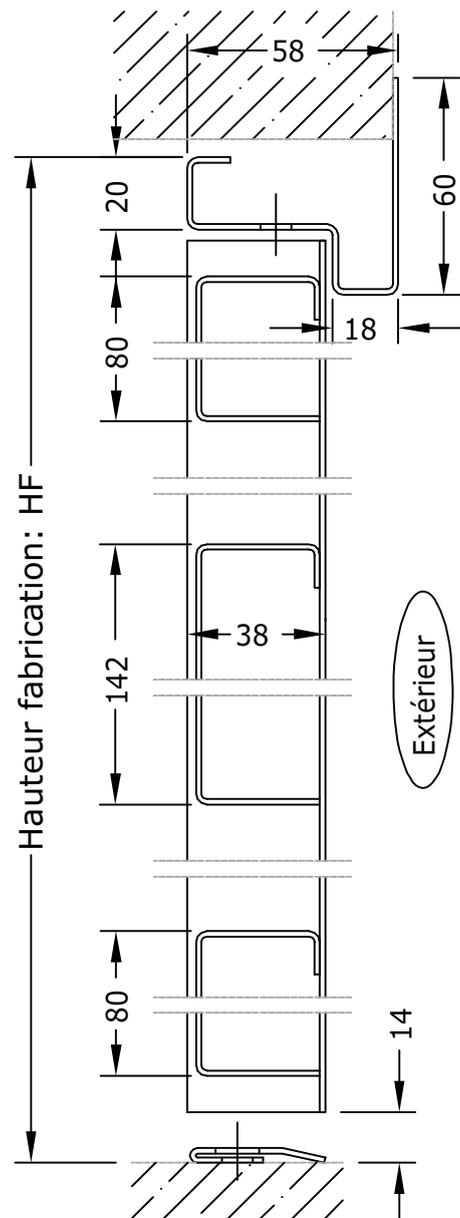

**CAS E - Dormant ép.58 en applique INTERIEUR - TIRANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "TradicaVe" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant Ep.58, serrure 1 point, ferrage sur 3 paumelles de 120mm, seuil tôle pli écrasé, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ouvrant double face sans remplissage
- Ouvrant double face avec remplissage laine de verre
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 105 / HF - 42

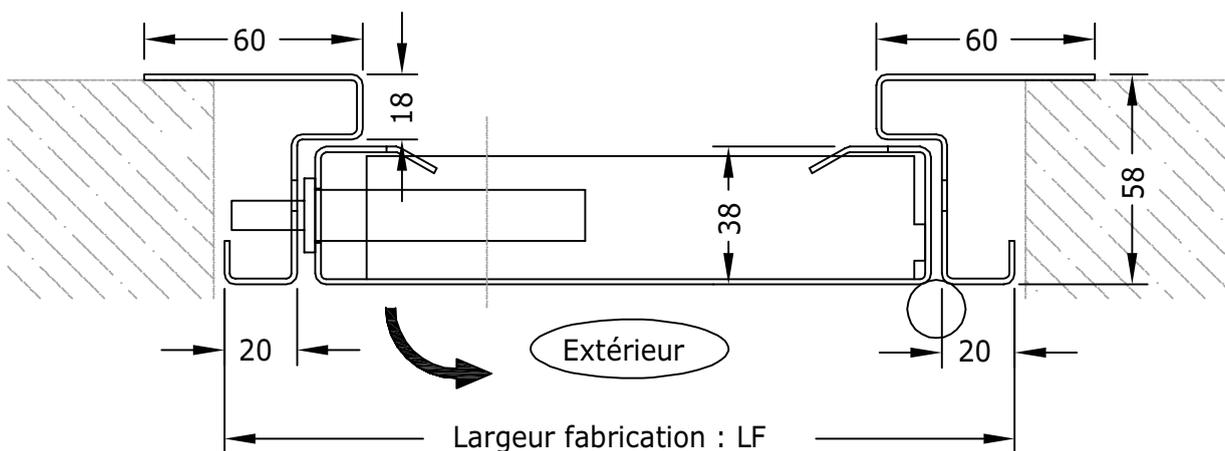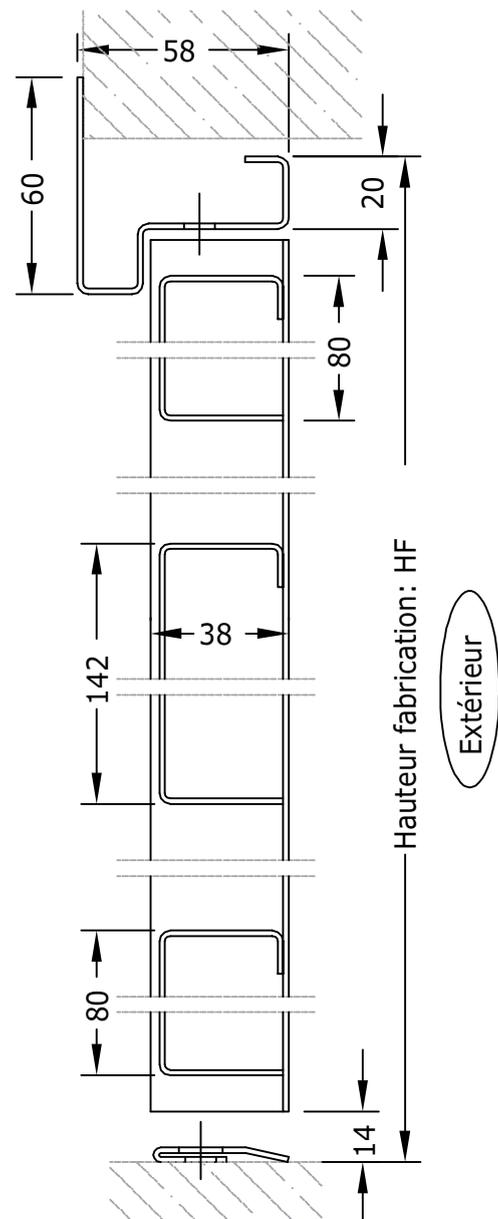

**CAS F - Dormant ép.58 en applique INTERIEUR - POUSSANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "TradicaVe" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant Ep.58, serrure 1 point, ferrage sur 3 paumelles de 120mm, seuil tôle pli écrasé, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ouvrant double face sans remplissage
- Ouvrant double face avec remplissage laine de verre
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 69 / HF - 25

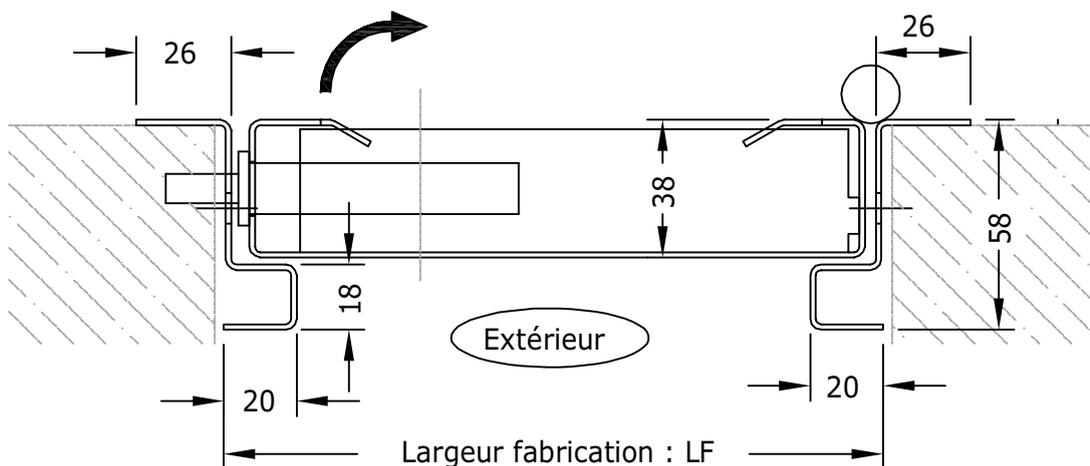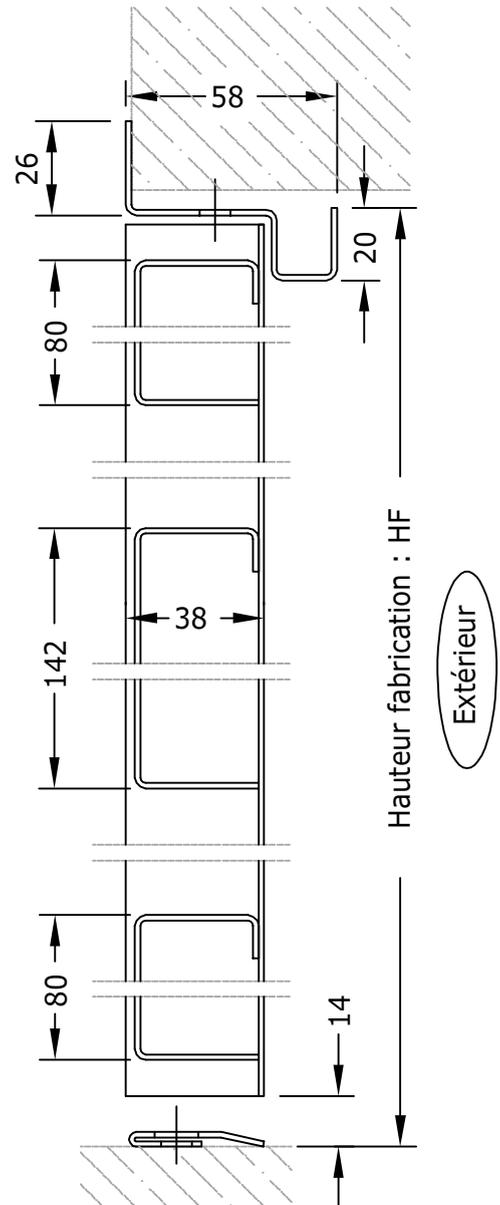

**CAS G - Dormant ép.58 pose en TABLEAU - TIRANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "TradicaVe" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant Ep.58, serrure 1 point, ferrage sur 3 paumelles de 120mm, seuil tôle pli écrasé, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ouvrant double face sans remplissage
- Ouvrant double face avec remplissage laine de verre
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 105 / HF - 42

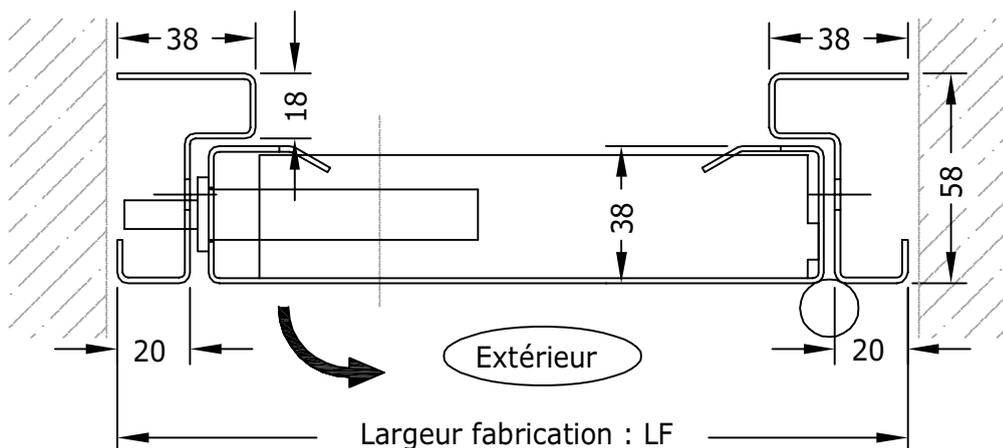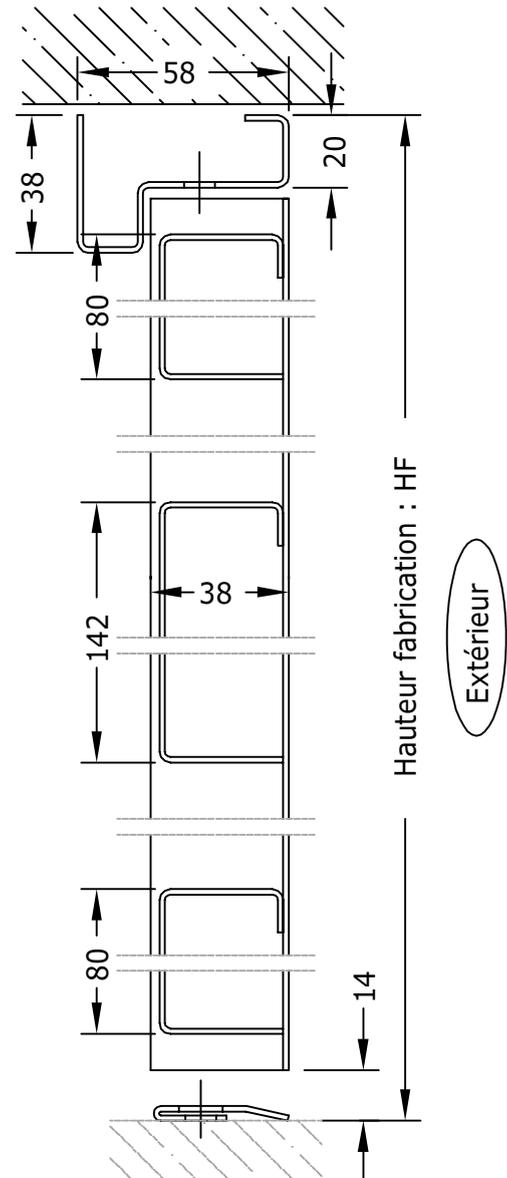

**CAS H - Dormant ép.58 pose en TABLEAU - POUSSANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "TradicaVe" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant Ep.58, serrure 1 point, ferrage sur 3 paumelles de 120mm, seuil tôle pli écrasé, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ouvrant double face sans remplissage
- Ouvrant double face avec remplissage laine de verre
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 105 / HF - 42

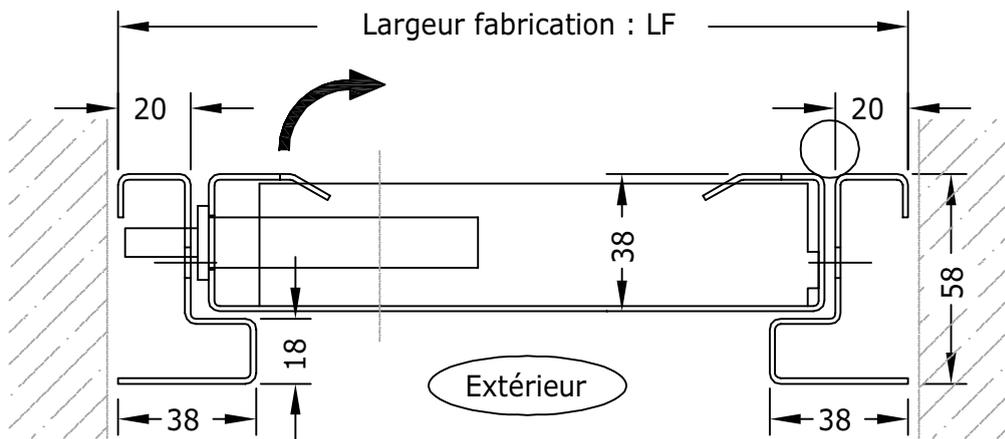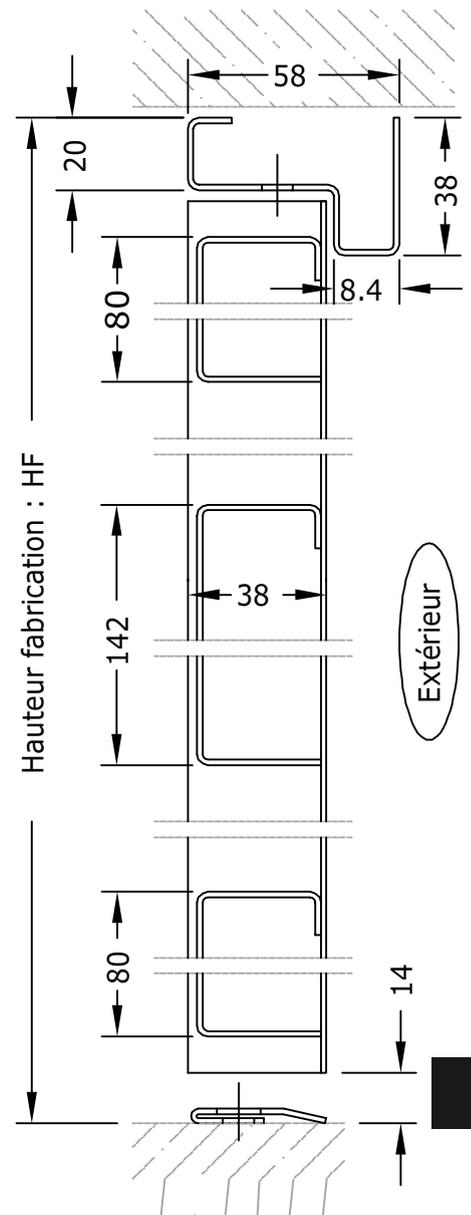

**CAS I - Dormant Z en applique EXTERIEUR - TIRANTE**

**DESCRIPTIF DE BASE**



Porte de cave modèle "Securicave" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant en Z, serrure 1 point, ferrage sur pivot, seuil fer plat 40x5 acier, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ferme-porte en applique bras à compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX
- Mécanisme 2 points (la porte devient reversible Droite ou Gauche)
- 3 ° point sur mécanisme 2 points

**Système Breveté**

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 65 / HF - 25  
 Ouverture maximum 110 °

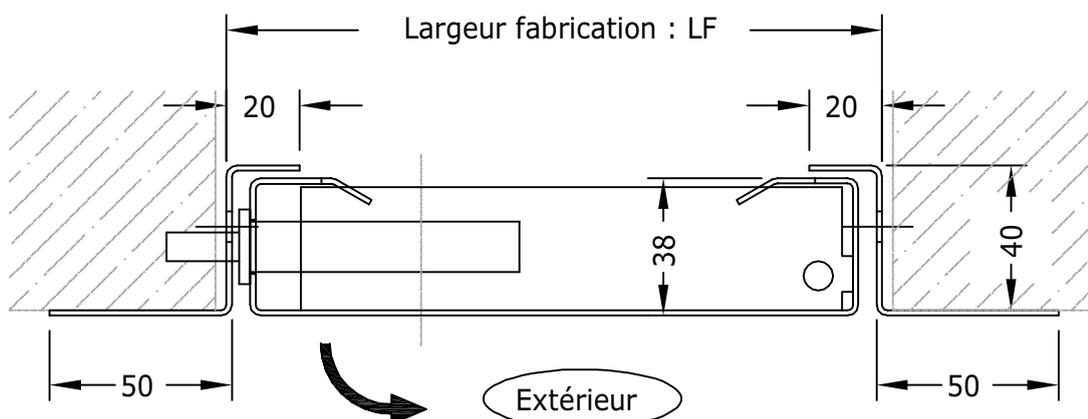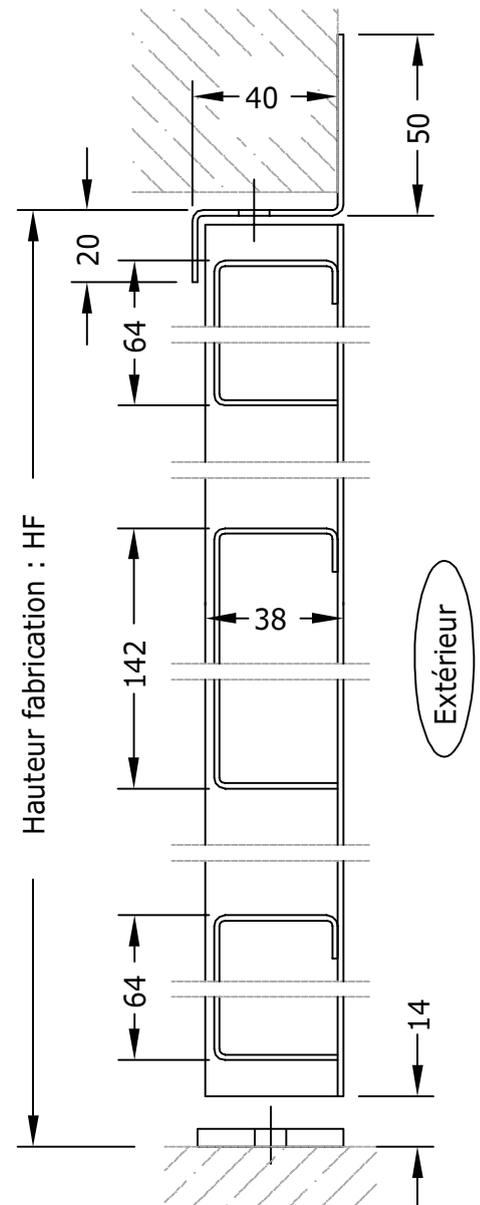

**CAS J - Dormant Z en applique INTERIEUR - POUSSANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "Securicave" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant en Z, serrure 1 point, ferrage sur pivot, seuil fer plat 40x5 acier, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

*OPTIONS POSSIBLES :*

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 65 / HF - 25  
 Ouverture maximum 110 °

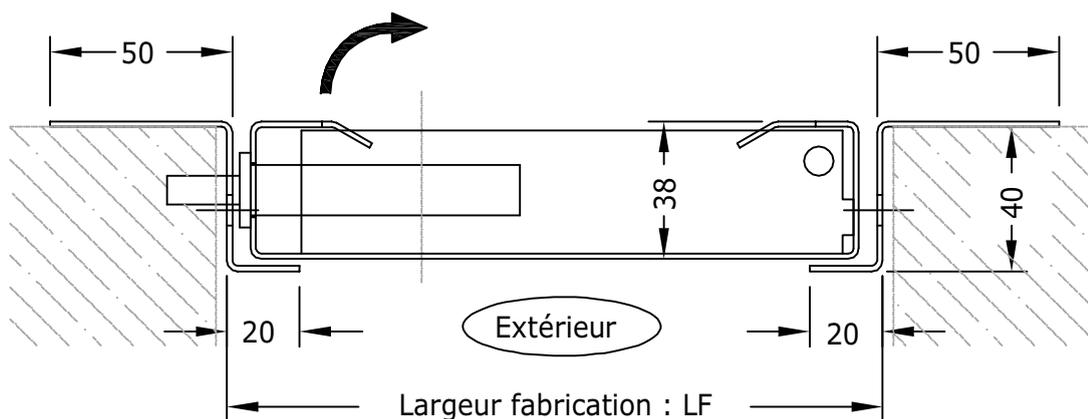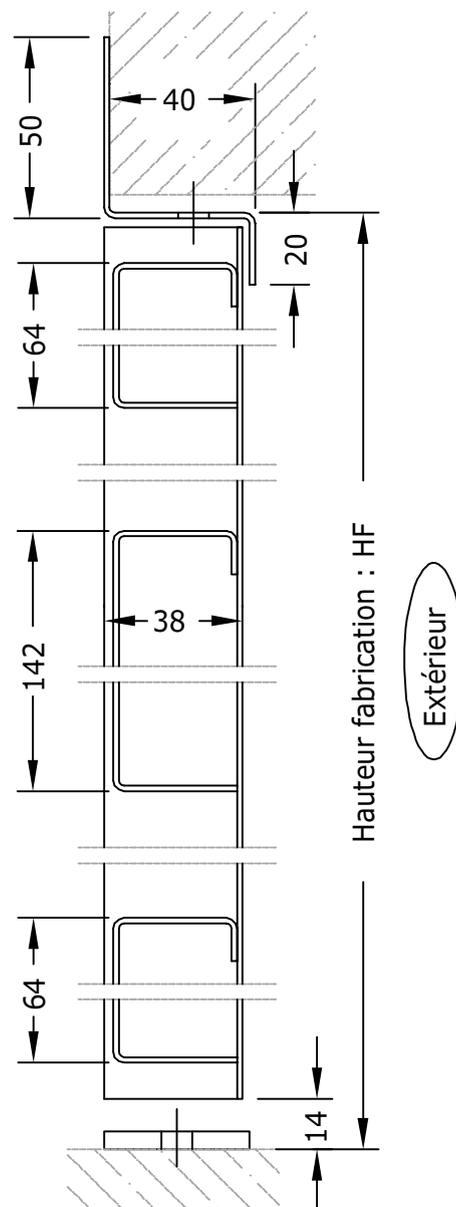

**CAS K - Dormant ep. 58 en applique EXTERIEUR - TIRANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "Securicave" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant EP. 58, serrure 1 point, ferrage sur pivot, seuil fer plat 40x5 acier, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 65 / HF - 25  
 Ouverture maximum 110 °

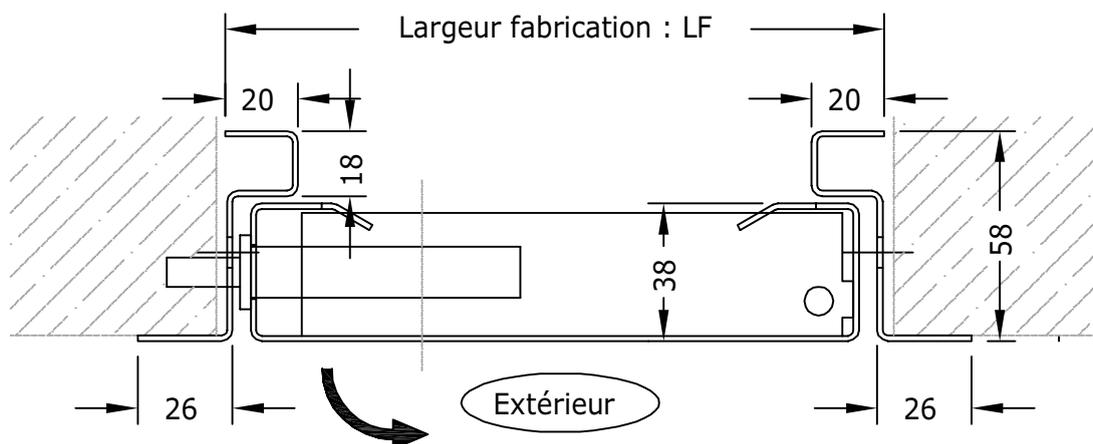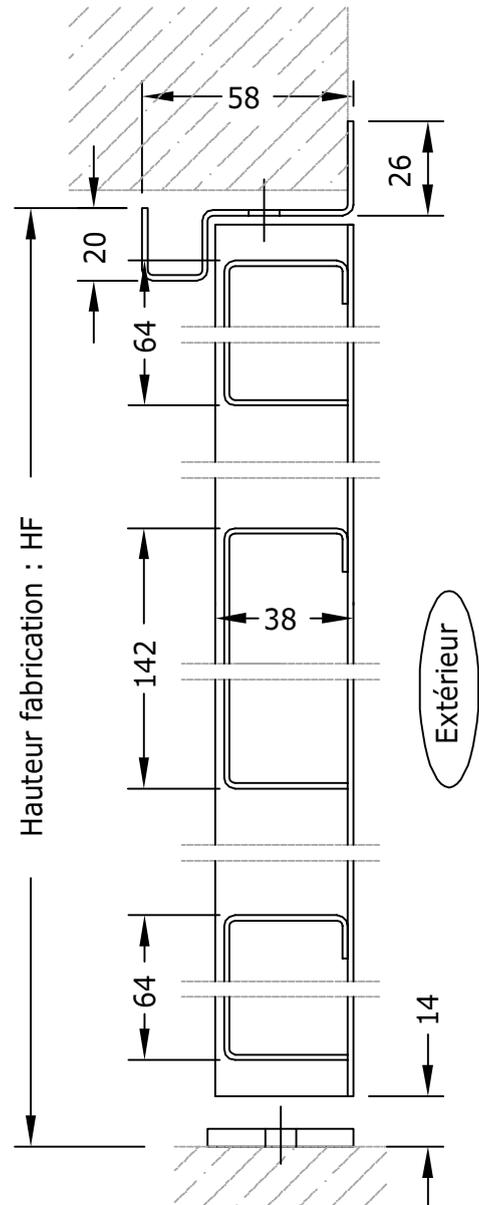

**CAS L - Dormant ep. 58 en applique EXTERIEUR - POUSSANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "Securicave" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant EP. 58, serrure 1 point, ferrage sur pivot, seuil fer plat 40x5 acier, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

*OPTIONS POSSIBLES :*

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 101 / HF - 42  
 Ouverture maximum 110 °

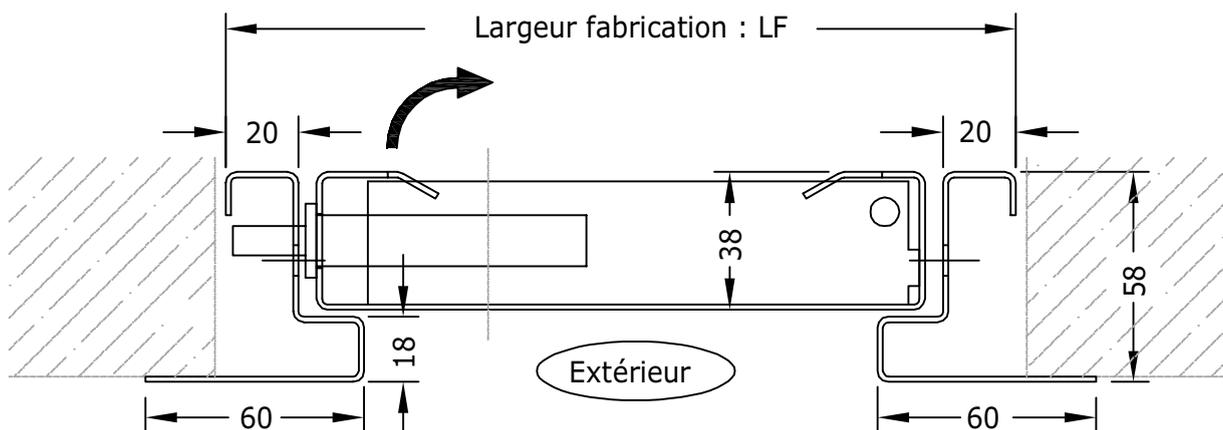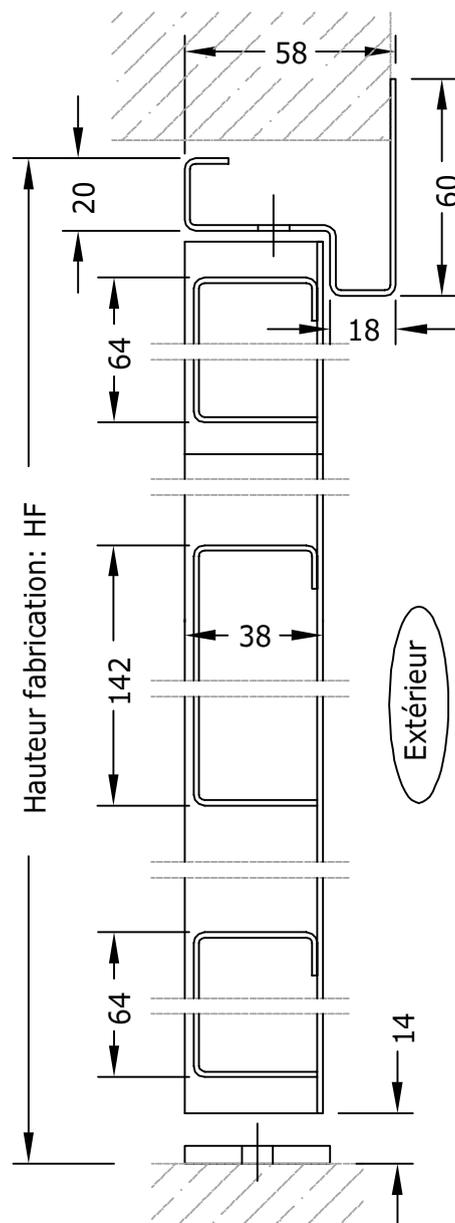

**CAS M - Dormant ep. 58 en applique INTERIEUR - TIRANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "Securicave" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant EP. 58, serrure 1 point, ferrage sur pivot, seuil fer plat 40x5 acier, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 101 / HF - 42  
 Ouverture maximum 110 °

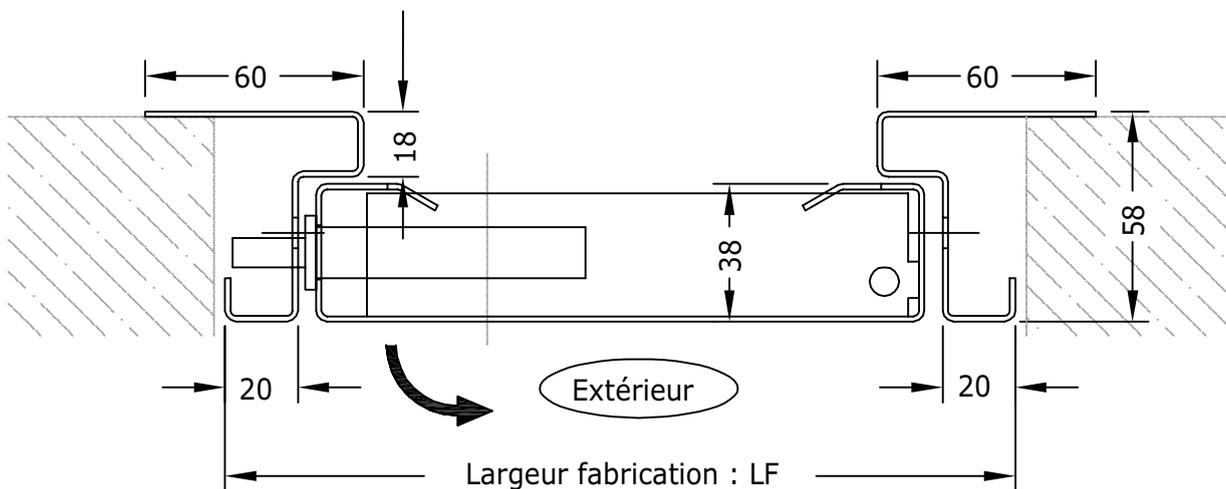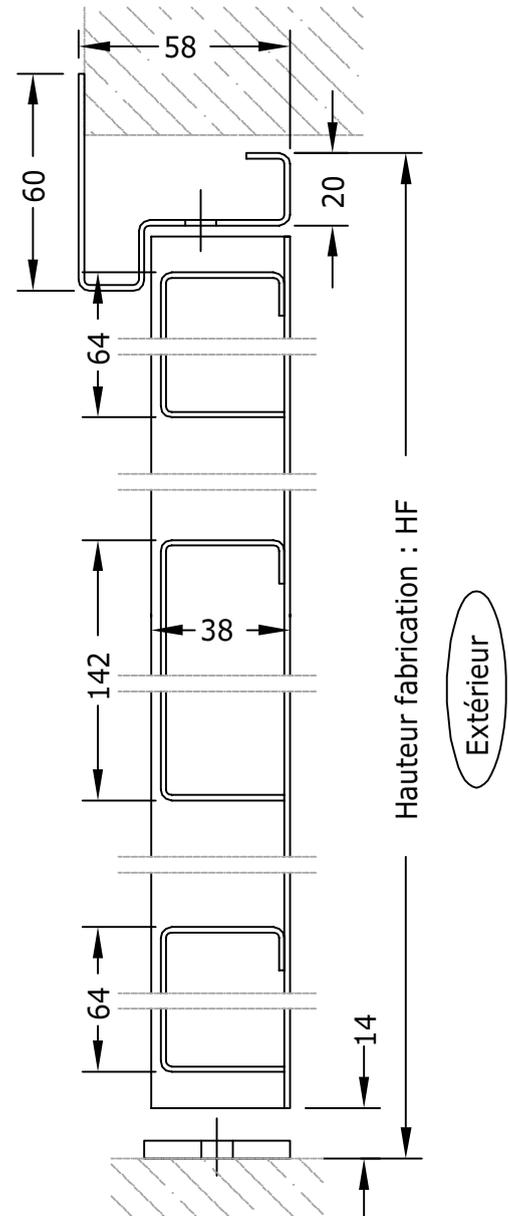

**CAS N - Dormant ep. 58 en applique INTERIEUR - POUSSANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "Securicave" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant EP. 58, serrure 1 point, ferrage sur pivot, seuil fer plat 40x5 acier, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 65 / HF - 25  
 Ouverture maximum 110°

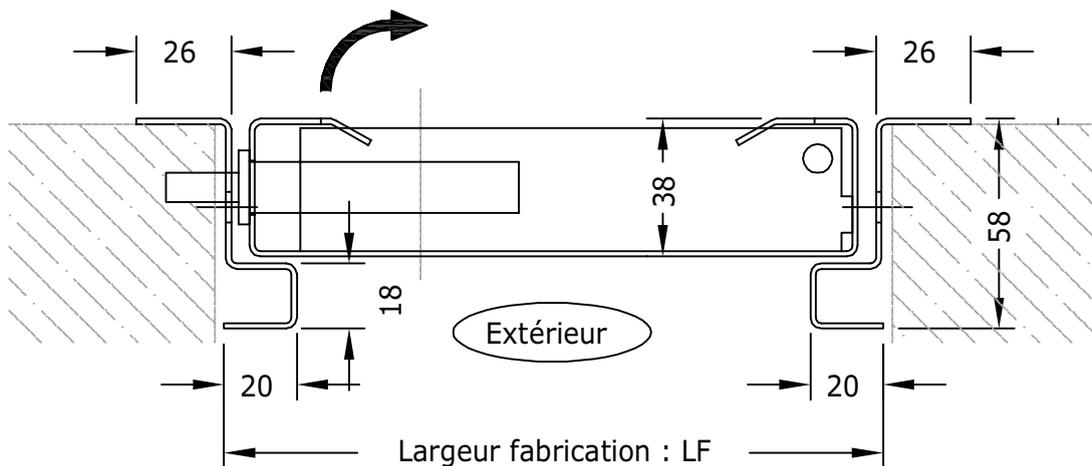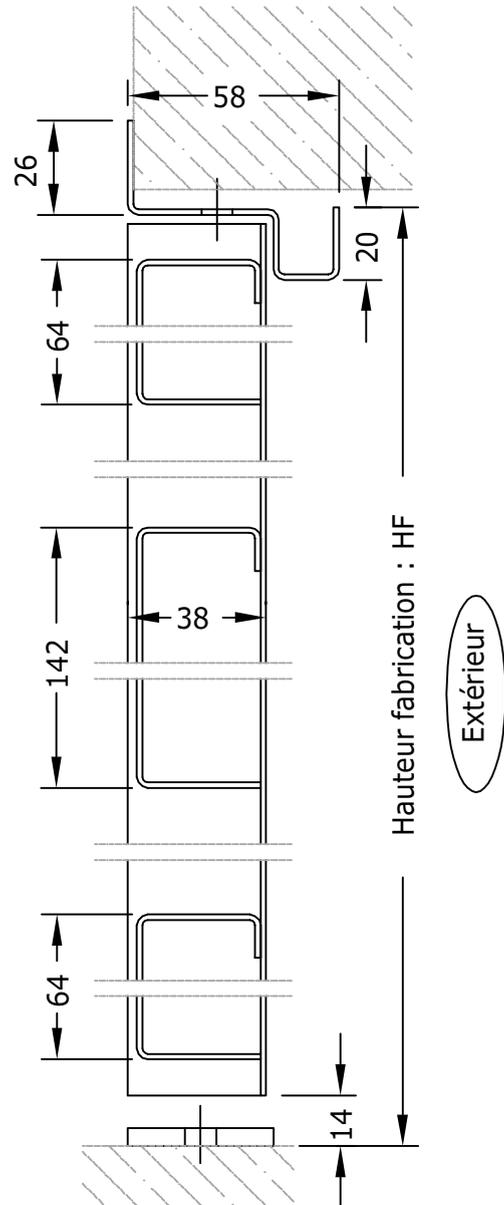

**CAS O - Dormant ep. 58 pose en TABLEAU - TIRANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "Securicave" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant EP. 58, serrure 1 point, ferrage sur pivot, seuil fer plat 40x5 acier, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 101 / HF - 42  
 Ouverture maximum 110 °

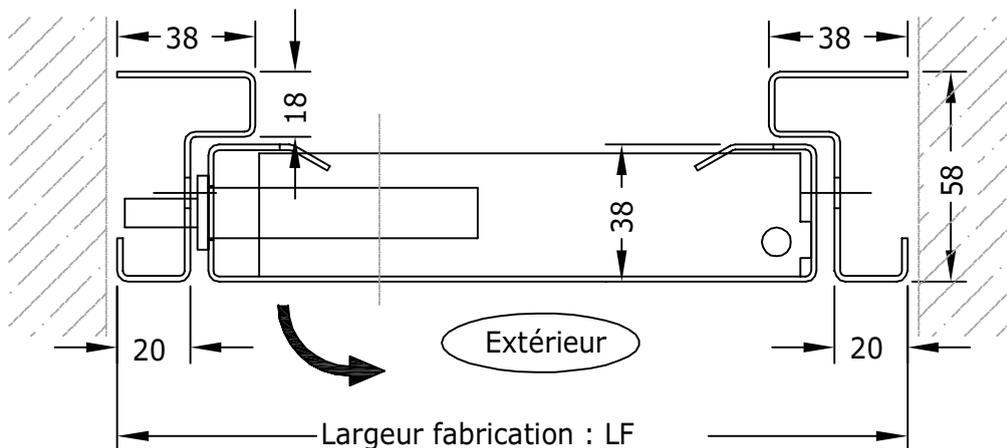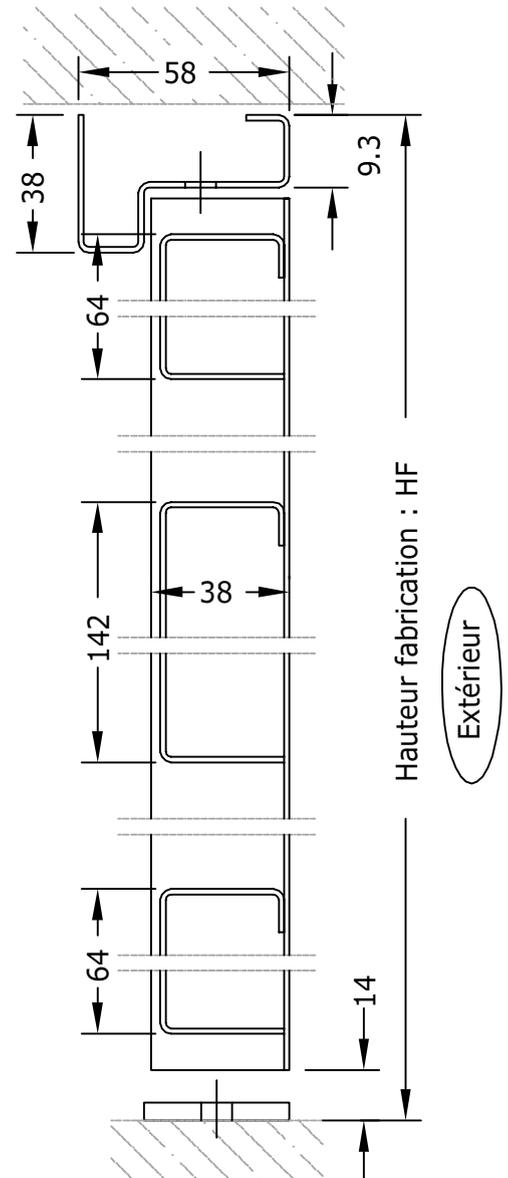

**CAS P - Dormant ep. 58 pose en TABLEAU - POUSSANTE**



**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte de cave modèle "Securicave" de chez CIBOX simple face EZ15/10 (ouvrant et dormant) avec 3 omégas de renfort, dormant EP. 58, serrure 1 point, ferrage sur pivot, seuil fer plat 40x5 acier, poignée extérieure vissée, traitement poudre polyester RAL 7032 texturé.

**OPTIONS POSSIBLES :**

- Ouvrant et dormant EZ 20/10
- Ferme-porte en applique bras compas force 3
- Serrure 3 points
- Plat de battue acier soudé 30x4 côté serrure
- Poignée soudée
- Ventilation basse (perforations trous oblongs)
- Couleur suivant nuancier CIBOX

Passage libre à ouverture 90° :  
 LF - 101 / HF - 42  
 Ouverture maximum 110 °

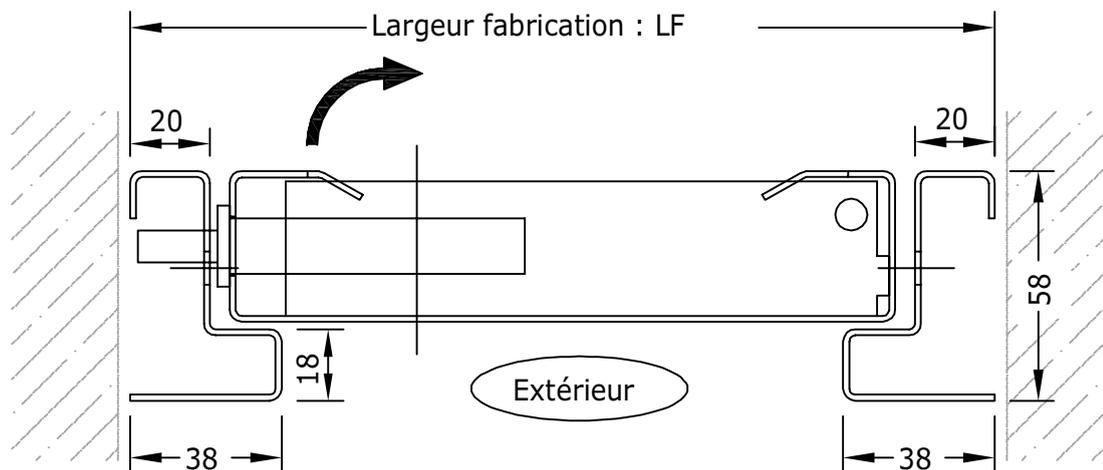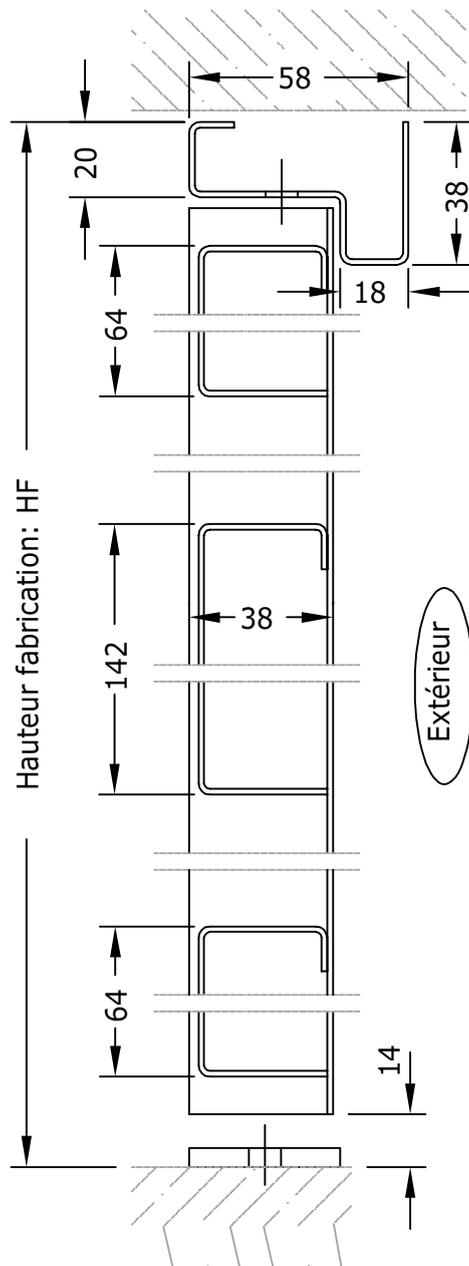


**DESCRIPTIF DE BASE**

Porte soudée double faces modèle "Parking" de chez CIBOX, ouvrant EZ 15/10°, dormant EZ 20/10° avec poignée aileron soudée EXT, 3 omégas de renfort intérieur, 1 ventouse 250daN, 3 paumelles de 120mm, Push-bar 1 point INT, ferme-porte en applique à glissière force 4, seuil fer plat 40x5 acier inoxydable, butée sur équerre galvanisée, thermolaquée par poudre polyester.


**VARIANTE :**

collée tôlée 2 faces remplissage laine de verre avec poignée vissée EXT.

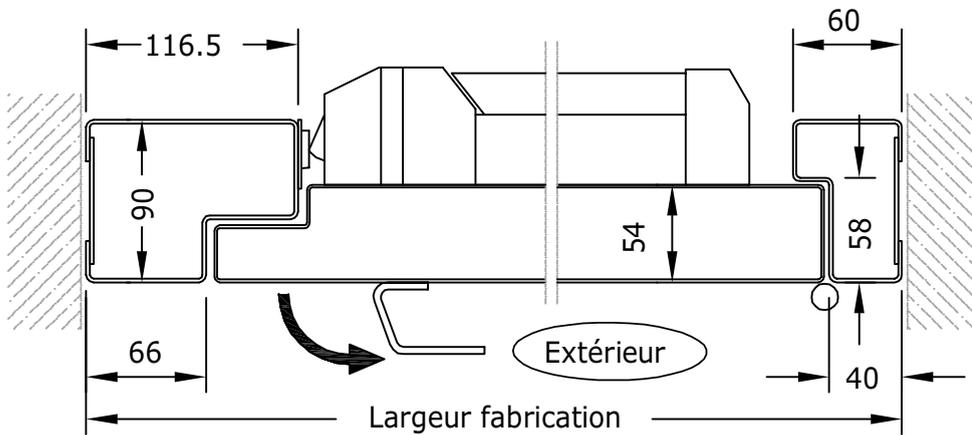


Passage libre ouverture à 90° sans Push-bar  
 Largeur = Larg FAB - 220  
 Hauteur = Haut FAB - 70 (sans glissière)  
 - 97 (avec glissière)

Dans le cas d'ouverture maçonnée trop étroite, il y a la possibilité de réduire les montants côté ventouse et côté pivot.

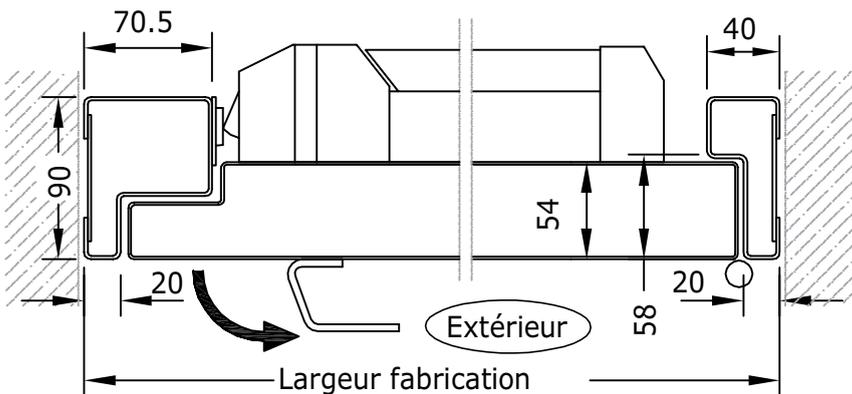

Passage libre ouverture à 90° sans Push-bar  
 Largeur = Larg FAB - 154  
 Hauteur = Haut FAB - 70 (sans glissière)  
 - 97 (avec glissière)

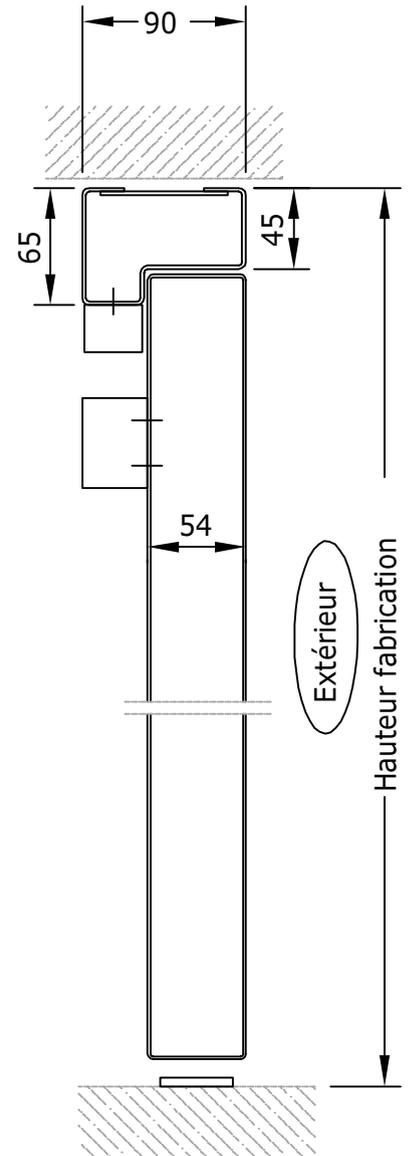

**Remarque importante :**

Dans ce cas il est impossible de mettre un cylindre européen ou un lecteur dans le montant côté ventouses.